



TRABAJANDO
PARA USTED

MANUAL DE VALLAS DE OBRA MINVU




2026

Formato de vallas


La tabla adjunta muestra los tamaños de los letreros de acuerdo a los montos de contrato.

Para determinar qué letrero se ajusta al proyecto, se sugiere confirmar con sus contrapartes Serviu que administran los contratos de licitación.

TIPO	MEDIDAS (M)	DESDE (UTM)	HASTA (UTM)
A	3.6 X 1.5	0	5.000
B	6.0 X 2.5	5.000	13.000
C	9.0 X 4.0	13.000	20.000
D	12.0 X 5.0	20.000	

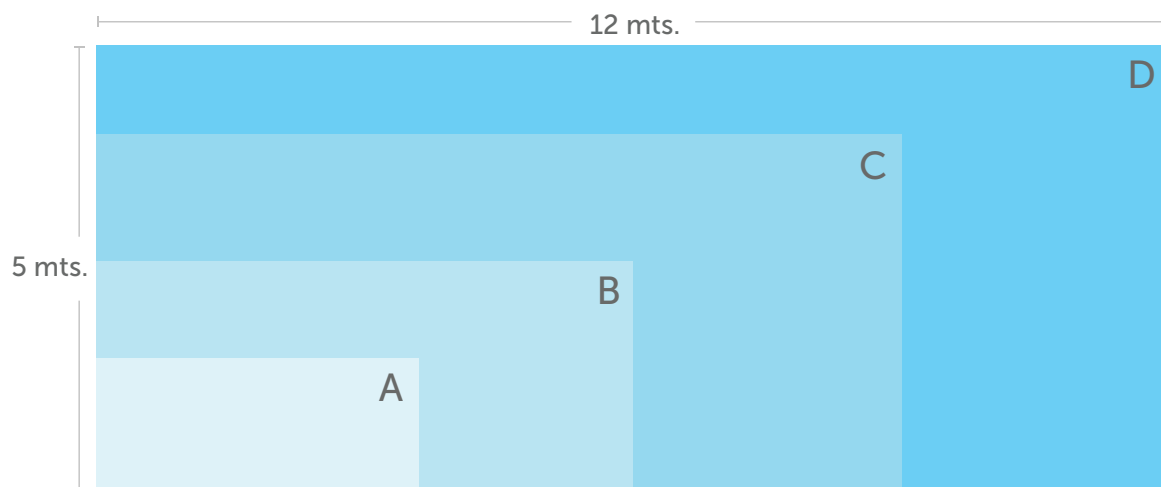

Ejemplo de letrero y sus componentes gráficos

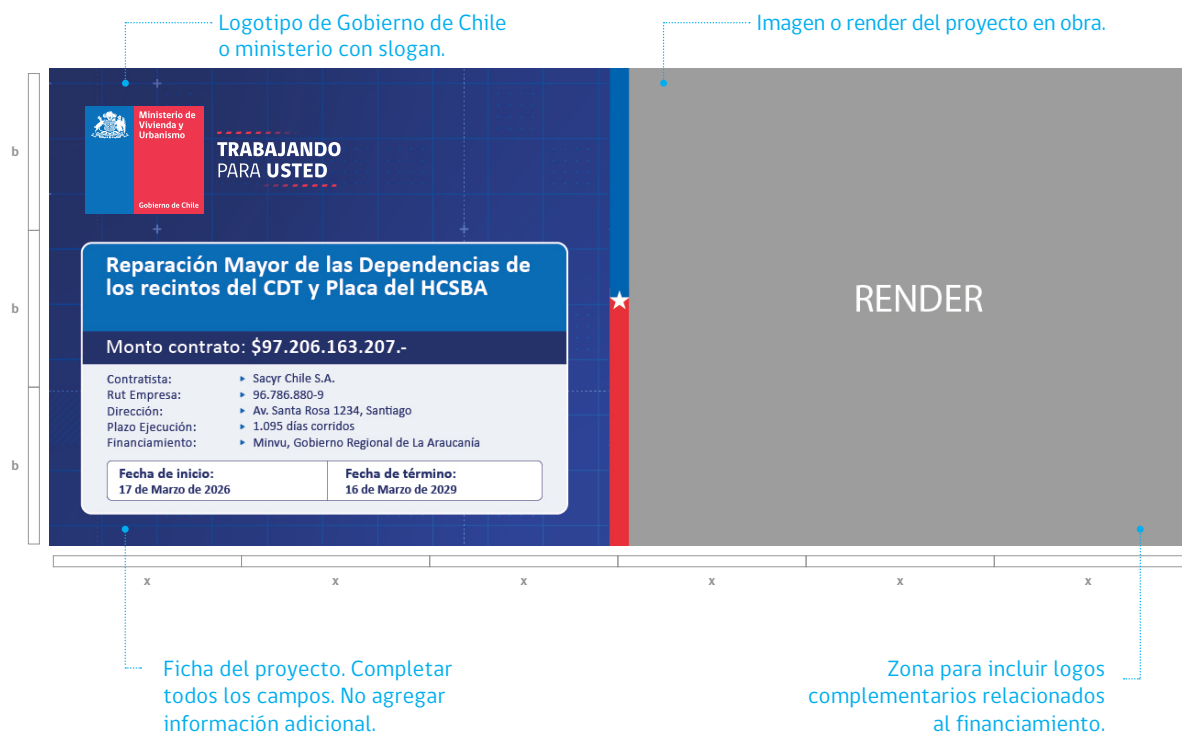

Especificaciones técnicas generales

La construcción de los letreros de obras disponen de una diagramación apaisada con lectura de izquierda a derecha, siempre acompañados por el logotipo institucional, según corresponda la fuente de financiamiento del proyecto.

Solo será posible reemplazar los textos de la ficha de la obra sin alterar tamaños de letras ni tipografías, y modificar la imagen o render correspondiente al proyecto a construir.

Al costado derecho, sobre la imagen o render se pueden incluir logos complementarios relacionados al financiamiento de la obra.

En ningún caso se podrá añadir el logotipo o isotipo de constructora, solo se podrá señalar a la empresa en la sección señalada con el nombre del contratista.

Tipografía

La tipografía utilizada en el cuadro del proyecto es Calibri en todas sus variantes, por lo que es fundamental tener esta tipografía en el computador.

Fotografías

La fotografía del proyecto debe tener en promedio 4200 x 2800 pixeles, contar con una de calidad de 360 DPI al 100% y estar en formato JPG.

Impresión

El archivo debe ser impreso según el tamaño correspondiente al contrato (A, B, C o D) en vinilo PVC o autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV (garantía de 3 años).

Archivos

Los archivos editables, según tamaño del letrero, se entregarán en formato Adobe Illustrator y PDF para su edición de textos.

Ejemplo de valla con más de un isologo de Gobierno

Ejemplo con más de una entidad.
Se deberán respetar las distancias indicadas en la grilla.


El diagrama muestra una valla publicitaria dividida en secciones. A la izquierda, hay una columna con logos de entidades gubernamentales: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno de Chile, el SERVU (Servicio de Reparación y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Al lado de estos logos, se encuentra el texto "TRABAJANDO PARA USTED". En el centro, hay un cuadro de información con el título "Reparación Mayor de las Dependencias de los recintos del CDT y Placa del HCSBA", el monto del contrato "\$97.206.163.207.-", y una lista de datos: Contratista (Sacyr Chile S.A.), Rut Empresa (96.786.880-9), Dirección (Av. Santa Rosa 1234, Santiago), Plazo Ejecución (1.095 días corridos) y Financiamiento (Minvu, Gobierno Regional de La Araucanía). En la parte inferior del cuadro, se indican la fecha de inicio (17 de Marzo de 2026) y la fecha de término (16 de Marzo de 2029). A la derecha de la valla, se encuentra el texto "RENDER".

En los casos en que más de una dependencia endose una actividad y/o comunicación, deberá ir en primer lugar el isologo del Gobierno de Chile o ministerio correspondiente.

En caso de que la actividad dependa de más de 3 instituciones, se interpretará como una actividad de Gobierno por lo que se reduce a ese isologo.

Luego, se deberán sumar las otras reparticiones hacia la derecha repitiendo el contenedor rojo, tal como lo muestra el ejemplo.

Valla con isologo de Gobierno y otras entidades internas como externas

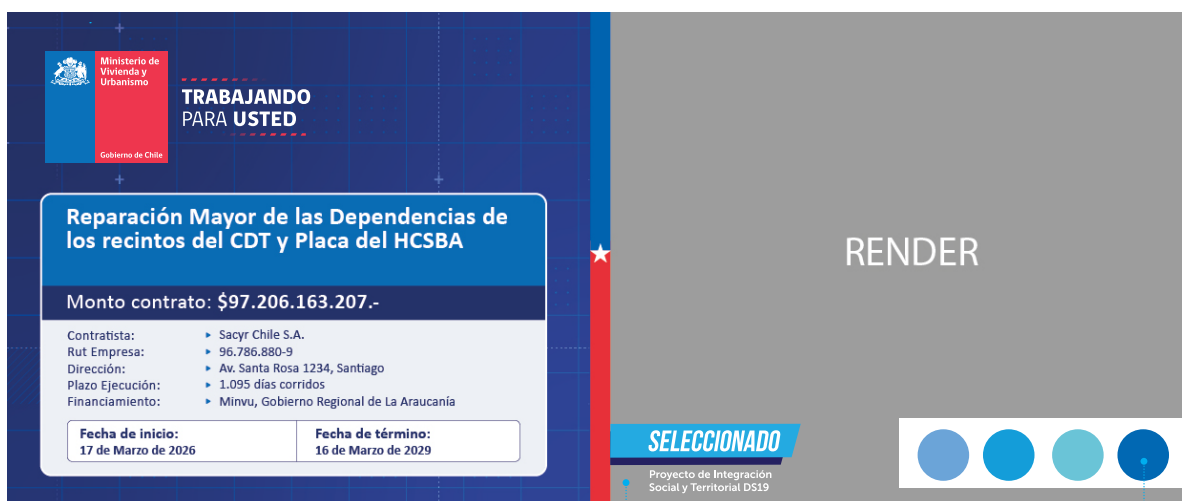

Logotipo del sello proyecto Seleccionado DS19. Se debe usar solo en casos donde lo exija el convenio correspondiente.

Ejemplo con logotipo de gobierno regional y municipalidad. Se deberán respetar las distancias y tamaños indicados en la grilla. Se permitirá integrar como máximo un total de 4 logotipos.

En caso que deban sumarse logotipos complementarios con entes financieros, deben sumarse de derecha a izquierda y deben respetar las distancias proporciones indicadas en el ejemplo.


Si se requiere integrar el logotipo de un plan de Gobierno, este deberá ir en la esquina inferior izquierda del render, y los patrones gráficos deberán desplazarse hacia la derecha.

El sello DS19 de proyecto seleccionado deberá ir en la esquina inferior izquierda del render.

Se debe usar solo en casos donde lo exija el convenio de los proyectos seleccionados.

Esquema técnico valla tipo A: Tamaño 3.6 x 1.5mt*

- **Pilares:** 4 (P1 a P4).
- **Perfil Pilar:** rectangular de 100 x 50 x 4 mm (dos perfiles rectangulares por pilar) y diagonales de perfil rectangular 60 x 40 x 2 mm.
- **Vientos:** No aplica, los pilares se conformarán con dos perfiles rectangulares y diagonales de perfil rectangular 60 x 40 x 2 mm.
- **Tensores:** Entre los pilares se instalarán tensores de ángulos 50 x 50 x 3 mm.
- **Fundación:** En hormigón, de 1,0 m de profundidad mínima.
- **Marco:** Perfil cuadrado de 20 x 30 x 2 mm; de 9,0 x 4,0 m y 12,0 x 5,0 m respectivamente.
- **Pantalla Unifaz:** Compuesta por paneles de 3 x 2 m y 2 x 1 m, sobre bastidores de perfiles rectangulares.
- **Bastidor:** Perfil rectangular 20 x 30 x 2 mm. Plancha Soporte Gráfica: Zinc de 0,6 mm, fijada con remaches pop.

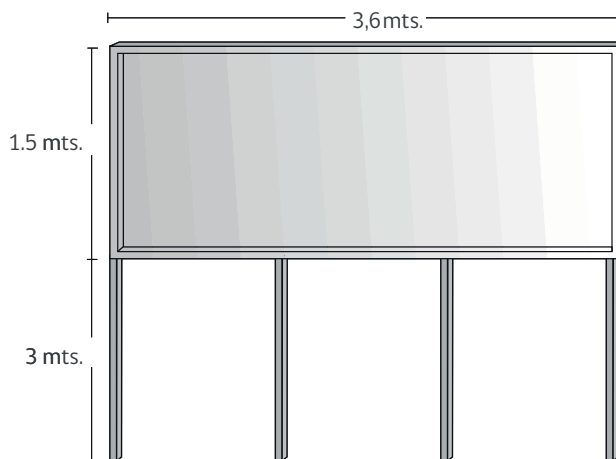


Observaciones:

- Las secciones de las estructuras son tentativas y mínimas, deberán ser corroboradas con una memoria de cálculo que considere las variables locales (suelo y viento, dependiendo del lugar geográfico de instalación)
- La distancia entre la superficie del terreno y la parte inferior del letrero es de 3,0 m como mínimo.
- La estructura debe tener tratamiento anticorrosivo.
- Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector fiscal correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.


Esquema técnico valla tipo B: tamaño 6 x 2.5mt*

- **Pilares:** 4
- **Perfil Pilar:** Cuadrado de 100 x 100 x 3 mm.
- **Vientos:** De contención reforzada, de acuerdo a las características de la zona.
- **Fundación:** En hormigón, de 1,0 m de profundidad mínima.
- **Marco:** Perfil cuadrado de 20 x 20 x 1,5 mm; de 6,0 x 2,5 m.
- **Bastidor:** Perfil cuadrado 20 x 20 x 1,5 mm.
Plancha Soporte Gráfica: Zinc 0,5 mm.

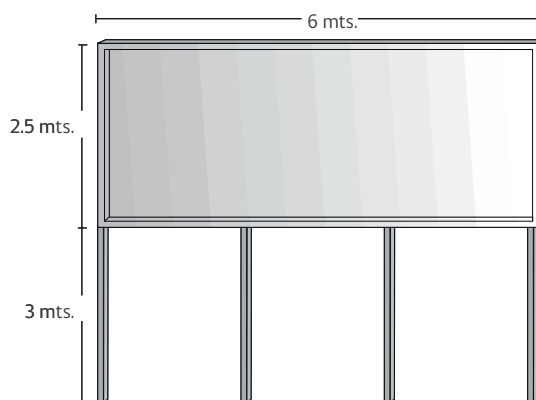

Observaciones:


- La distancia entre la superficie del terreno y la parte inferior del letrero es de 3,0 m como mínimo.
- La estructura debe tener tratamiento anticorrosivo.
- Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector fiscal o fiscalizador de obras en salud correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.

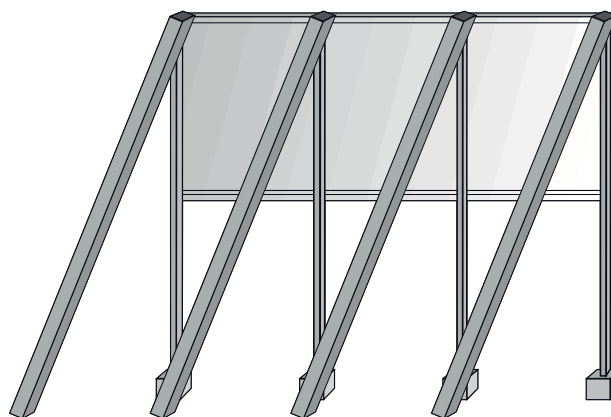

*Normativa vallas camineras Mop

Esquema técnico valla tipo C y D*

- **Pilares:** 4 (P1 a P4).
- **Perfil Pilar:** rectangular de 100 x 50 x 4 mm (dos perfiles rectangulares por pilar) y diagonales de perfil rectangular 60 x 40 x 2 mm.
- **Vientos:** No aplica, los pilares se conformarán con dos perfiles rectangulares y diagonales de perfil rectangular 60 x 40 x 2 mm.
- **Tensores:** Entre los pilares se instalarán tensores de ángulos 50 x 50 x 3 mm.
- **Fundación:** En hormigón, de 1,0 m de profundidad mínima.
- **Marco:** Perfil cuadrado de 20 x 30 x 2 mm; de 9,0 x 4,0 m y 12,0 x 5,0 m respectivamente.
- **Pantalla Unifaz:** Compuesta por paneles de 3 x 2 m y 2 x 1 m, sobre bastidores de perfiles rectangulares.
- **Bastidor:** Perfil rectangular 20 x 30 x 2 mm. Plancha Soporte Gráfica: Zinc de 0,6 mm, fijada con remaches pop.

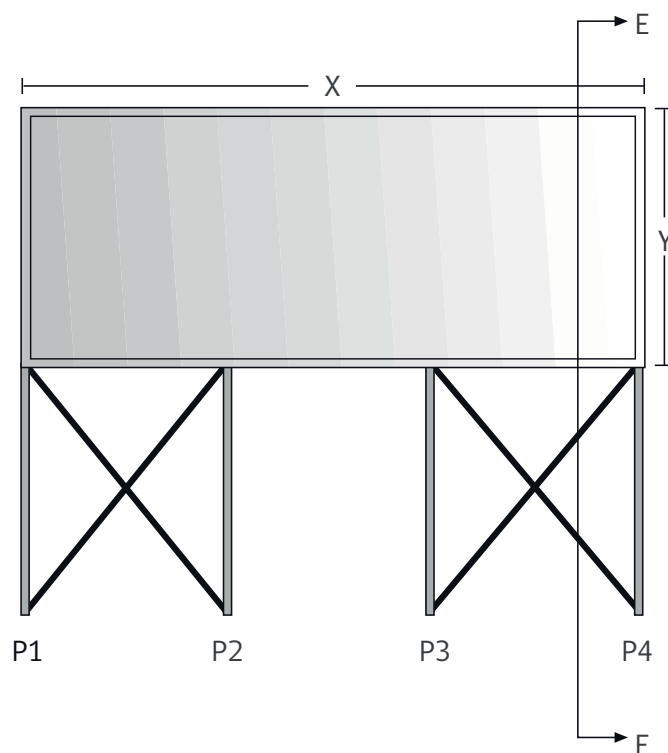

Observaciones:

- Las secciones de las estructuras son tentativas y mínimas, deberán ser corroboradas con una memoria de cálculo que considere las variables locales (suelo y viento, dependiendo del lugar geográfico de instalación)
- La distancia entre la superficie del terreno y la parte inferior del letrero es de 3,0 m como mínimo.
- La estructura debe tener tratamiento anticorrosivo.
- Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el inspector fiscal correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se cumplan todas las medidas de seguridad.



Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Gobierno de Chile

TRABAJANDO
PARA USTED
